



# GO 07 - 42/42



## Technische Daten<sup>1)</sup>

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	1,9 kW
Zuglänge KMS <sup>2)</sup>	ca. 3,4 m
max./min. Holzauflagemenge	7 / 3,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	7 kg
Holzschlaglänge	25 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom <sup>1)</sup>	
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche <sup>1)</sup>	
Verbrennungsluftbedarf <sup>1)</sup>	
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 mm
Gewicht des Feuerraums	434 kg
Mindest-Hüllenoberfläche <sup>3)</sup>	ca. 3,8 m <sup>2</sup>
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Typprüfung nach EN 13229 ist noch ausständig.


<sup>2)</sup> Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.

<sup>3)</sup> Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1600780	GO 07 - 42/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 7 kg, schwarz, Lichtes Einbaumaß 420 x 420 mm, inkl. Grundofenübergangstein, 4x	Stk.	433 kg
1600781	GO 07 - 42/42, ABS	Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK verbauter Türsensor	Stk.	434 kg
1600283	Blendrahmen S4-90°, 42/42		Stk..	1,2 kg
1600284	Blendrahmen S3-90°, 42/42	Schwarz, passend zu GO 07 - 42/42, G011 - 42/42, ST11 - 42/42, G016 - 42/42, G025 - 42/42, ST25 - 42/42, HTplus mit Lichtem Einbaumaß 42/42	Stk.	1,1 kg
1600285	Steckrahmen S4, 42/42		Stk.	5 kg

## ABMESSUNGEN

Laufend aktualisierte Maßblätter und CAD-Zeichnungen können Sie jederzeit bei uns anfordern.

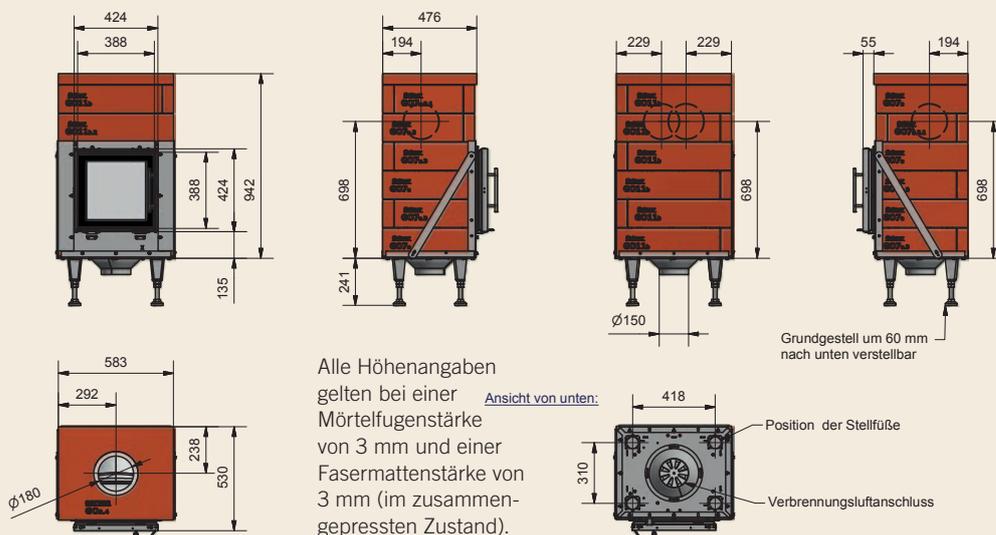

Türanschlag standardmäßig links. Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden. Produktpaket inkl. Versetzmörtel HK, Grundofenübergangstein und Faserplatte.

# GO11 - 42/42



## Technische Daten<sup>1)</sup>

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,9 kW
Zuglänge KMS <sup>2)</sup>	ca. 4,4 m
max./min. Holzauflagemenge	11 / 5,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzseitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom <sup>1)</sup>	
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche <sup>1)</sup>	
Verbrennungsluftbedarf <sup>1)</sup>	
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums	505 kg
Mindest-Hüllenoberfläche <sup>3)</sup>	ca. 5,8 m <sup>2</sup>
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m <sup>2</sup>


<sup>1)</sup> Typprüfung nach EN 13229 ist noch ausständig.

<sup>2)</sup> Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.

<sup>3)</sup> Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1600782	GO11 - 42/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 11 kg, schwarz, Lichtes Einbaumaß 420 x 420 mm, inkl. Grundofenübergangstein, 4x	Stk.	504 kg
1600783	GO11 - 42/42, ABS	Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK verbauter Türsensor	Stk.	505 kg
1600283	Blendrahmen S4-90°, 42/42		Stk..	1,2 kg
1600284	Blendrahmen S3-90°, 42/42	Schwarz, passend zu GO 07 - 42/42, GO11 - 42/42, ST11 - 42/42, GO16 - 42/42, GO25 - 42/42, ST25 - 42/42, HTplus mit Lichtem Einbaumaß 42/42	Stk.	1,1 kg
1600285	Steckrahmen S4, 42/42		Stk.	5 kg

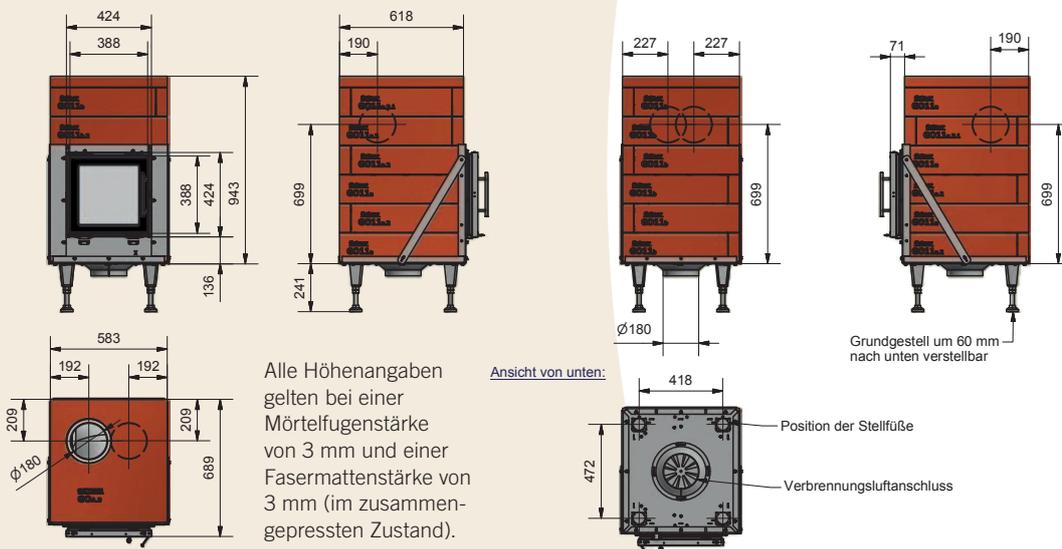



# ST11 - 42/42



## Technische Daten<sup>1)</sup>

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,9 kW
Zuglänge KMS <sup>2)</sup>	ca. 4,0 m
max./min. Holzauflagemenge	11 / 5,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzschlaglänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom <sup>1)</sup>	
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche <sup>1)</sup>	
Verbrennungsluftbedarf <sup>1)</sup>	
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums	476 kg
Mindest-Hüllenoberfläche <sup>3)</sup>	ca. 5,8 m <sup>2</sup>
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Typprüfung nach EN 13229 ist noch ausständig.

<sup>2)</sup> Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.


<sup>3)</sup> Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1600784	ST11 - 42/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 11 kg, schwarz, Lichtes Einbaumaß 420 x 420 mm, inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stk.	475 kg
1600785	ST11 - 42/42, ABS	verbauter Türsensor	Stk.	476 kg
1600283	Blendrahmen S4-90°, 42/42		Stk.	1,2 kg
1600284	Blendrahmen S3-90°, 42/42	Schwarz, passend zu GO 07 - 42/42, GO11 - 42/42, ST11 - 42/42, GO16 - 42/42, GO25 - 42/42, ST25 - 42/42, HTplus mit Lichtem Einbaumaß 42/42	Stk.	1,1 kg
1600285	Steckrahmen S4, 42/42		Stk.	5 kg

## ABMESSUNGEN

Laufend aktualisierte Maßblätter und CAD-Zeichnungen können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Türanschlag standardmäßig links. Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden. Produktpaket inkl. Versetzmörtel HK, Grundofenübergangstein und Fasermatte.

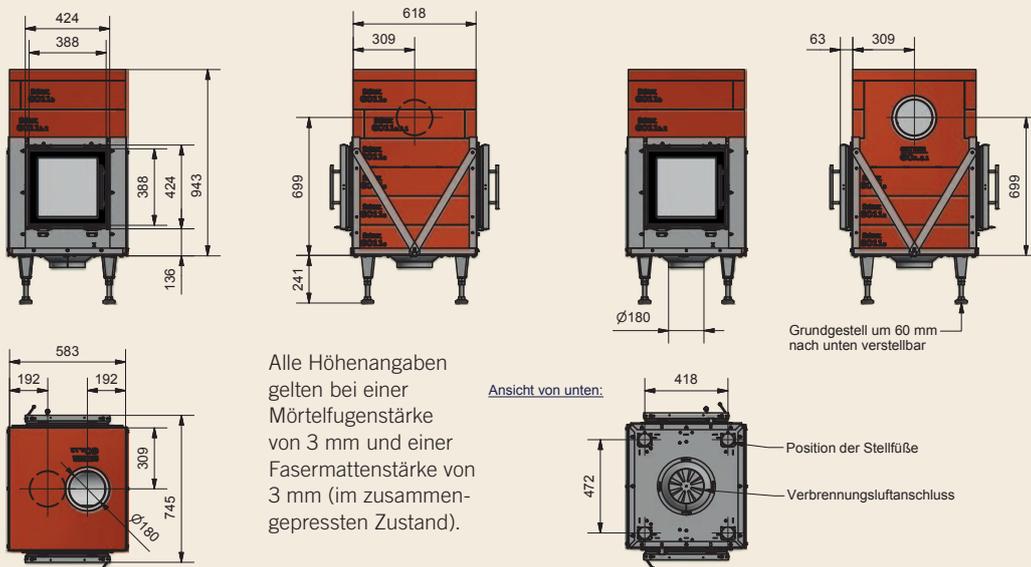

# GO16 - 42/42



## Technische Daten<sup>1)</sup>

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	4,3 kW
Zuglänge KMS <sup>2)</sup>	ca. 5,4 m
max./min. Holzauflagemenge	16 / 8 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holzseitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	12 / - Pa
Abgasmassenstrom <sup>1)</sup>	
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche <sup>1)</sup>	
Verbrennungsluftbedarf <sup>1)</sup>	
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums	572 kg
Mindest-Hüllenoberfläche <sup>3)</sup>	ca. 8,6 m <sup>2</sup>
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m <sup>2</sup>


<sup>1)</sup> Typprüfung nach EN 13229 ist noch ausständig.

<sup>2)</sup> Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.


<sup>3)</sup> Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1600786	GO16 - 42/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 16 kg, schwarz, Lichtes Einbaumaß 420 x 420 mm, inkl. Grundofenübergangstein,	Stk.	571 kg
1600787	GO16 - 42/42, ABS	4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK verbauter Türsensor	Stk.	572 kg
1600283	Blendrahmen S4-90°, 42/42		Stk..	1,2 kg
1600284	Blendrahmen S3-90°, 42/42	Schwarz, passend zu GO 07 - 42/42, GO11 - 42/42, ST11 - 42/42, GO16 - 42/42, GO25 - 42/42, ST25 - 42/42, HTplus mit Lichtem Einbaumaß 42/42	Stk.	1,1 kg
1600285	Steckrahmen S4, 42/42		Stk.	5 kg

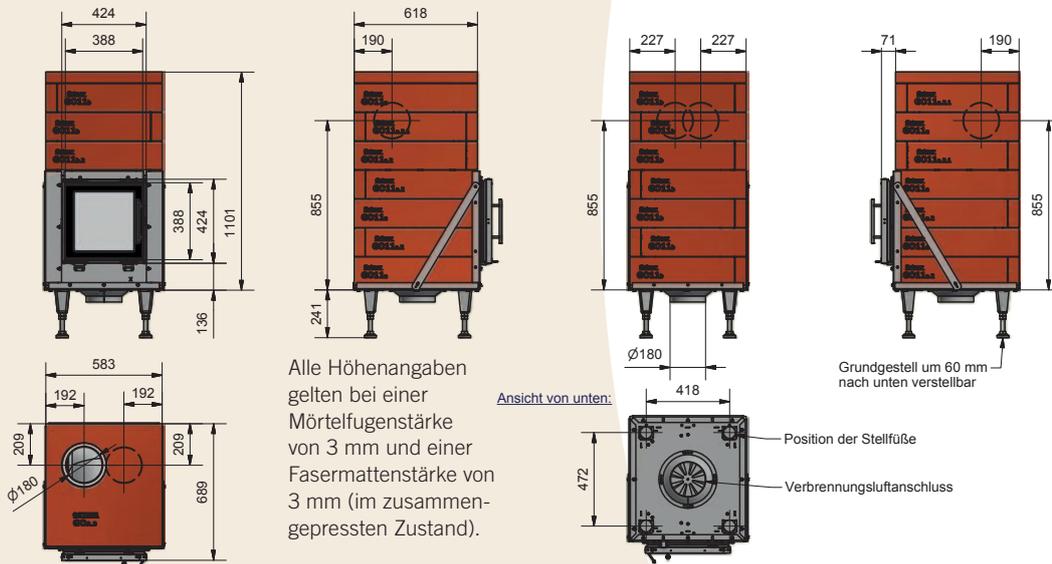

# HTplus 42/42

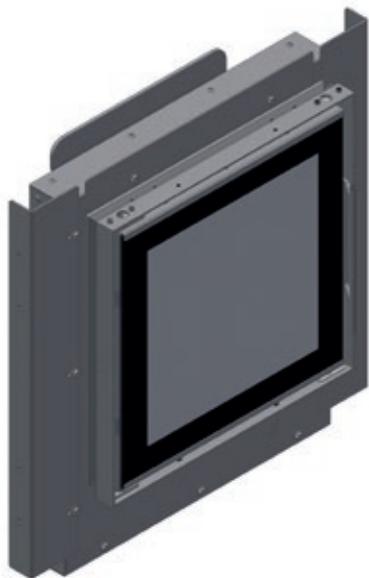

HTplus – Heiztür plus – zielt darauf ab, die Gestaltungsmöglichkeiten des Ofenbauhandwerks, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Umwelt-Plus-Feuerraums, zu unterstützen. Die Geometrie des Brennraums wird der Handwerkskunst des Hafners überlassen. Die Türeinheit des HTplus bildet die Basis und ist in sechs unterschiedlichen Formaten erhältlich.

Die neue Serie der ORTNER GmbH ist modular aufgebaut. Somit können neben der HTplus Türeinheit weitere Komponenten wie Bodeneinheit, Zuluftbedieneinheit, Griffsystem und die ORTNER Abbrandsteuerung je nach Wunsch kombiniert werden – Individueller geht's nicht! Die Elemente des HTplus bestehen dabei aus den bewährten ORTNER Grundofen 2.0 Komponenten.





Die Türeinheit lässt sich zu einer Vielzahl an Brennraumsystemen kombinieren. Der freien Gestaltung des Grundofen-Feuerraums sind so keine Grenzen mehr gesetzt.

Für beste Qualität empfiehlt ORTNER: Kombinieren Sie HTplus mit dem Original ORTNER GOS.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1600159	HTplus 42/42-Türeinheit	Tür inkl. Zarge, 592 x 589 x 170 mm, Lichtes Einbaumaß 420 x 420 mm, inkl. Aschestein und 1x Rolle Dichtband	Stk.	40 kg
1600283	Blendrahmen S4-90°, 42/42		Stk..	1,2 kg
1600284	Blendrahmen S3-90°, 42/42	Schwarz, passend zu GO 07 - 42/42, GO11 - 42/42, ST11 - 42/42, GO16 - 42/42, GO25 - 42/42, ST25 - 42/42, HTplus mit Lichtem Einbaumaß 42/42	Stk.	1,1 kg
1600285	Steckrahmen S4, 42/42		Stk.	5 kg

## ABMESSUNGEN

Laufend aktualisierte Maßblätter und CAD-Zeichnungen können Sie jederzeit bei uns anfordern.

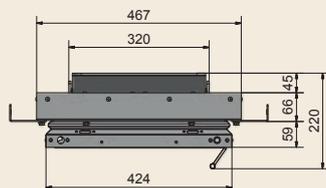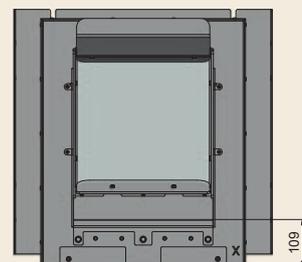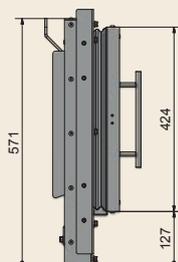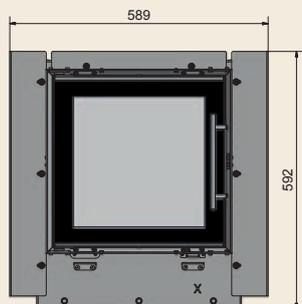

### Angaben für das KOV-Berechnungsprogramm

Türlichtmaß (Glasfläche)	Breite	310 mm
	Höhe	310 mm

alle Maße in mm

# GO25 - 42/42




## Technische Daten<sup>1)</sup>

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	6,7 kW
Zuglänge KMS <sup>2)</sup>	ca. 6,6 m
max./min. Holzauflagemenge	25 / 12,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holzseitlänge	50 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom <sup>1)</sup>	
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche <sup>1)</sup>	
Verbrennungsluftbedarf <sup>1)</sup>	
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums	726 kg
Mindest-Hüllenoberfläche <sup>3)</sup>	ca. 13,4 m <sup>2</sup>
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Typprüfung nach EN 13229 ist noch ausständig.  
<sup>2)</sup> Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.  
<sup>3)</sup> Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1600788	GO25 - 42/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 25 kg, schwarz, Lichtes Einbaumaß 420 x 420 mm, inkl. Grundofenübergangstein, 4x	Stk.	725 kg
1600789	GO25 - 42/42, ABS	Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK verbauter Türsensor	Stk.	726 kg
1600283	Blendrahmen S4-90°, 42/42		Stk..	1,2 kg
1600284	Blendrahmen S3-90°, 42/42	Schwarz, passend zu GO 07 - 42/42, GO11 - 42/42, ST11 - 42/42, GO16 - 42/42, GO25 - 42/42, ST25 - 42/42, HTplus mit Lichtem Einbaumaß 42/42	Stk.	1,1 kg
1600285	Steckrahmen S4, 42/42		Stk.	5 kg

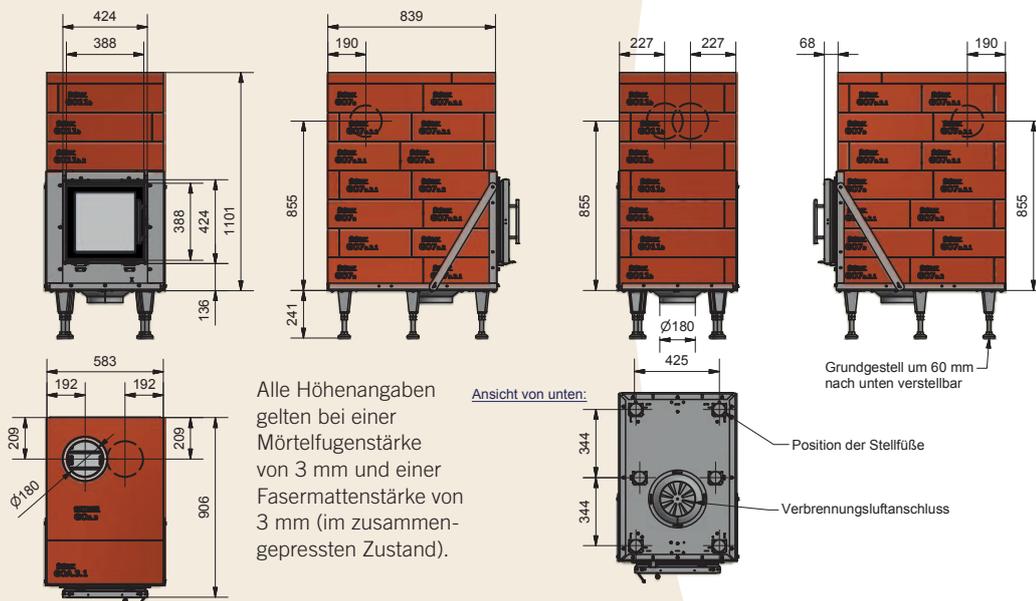

Türanschlag standardmäßig links. Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden. Produktpaket inkl. Versetzmörtel HK, Grundofenübergangstein und Fasermatte.



# G025 - 42/59



## Technische Daten<sup>1)</sup>

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	6,7 kW
Zuglänge KMS <sup>2)</sup>	ca. 6,6 m
max./min. Holzauflagemenge	25 / 12,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holzschlaglänge	50 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom <sup>1)</sup>	
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche <sup>1)</sup>	
Verbrennungsluftbedarf <sup>1)</sup>	
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums	721 kg
Mindest-Hüllenoberfläche <sup>3)</sup>	ca. 13,4 m <sup>2</sup>
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Typprüfung nach EN 13229 ist noch ausständig.


<sup>2)</sup> Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.

<sup>3)</sup> Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1600792	G025 - 42/59, Handbedienung	Holzauflagemenge 25 kg, schwarz, Lichtes Einbaumaß 420 x 590 mm, inkl. Grundofenübergangsstein, 4x	Stk	720 kg
1600793	G025 - 42/59, ABS	Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	verbauter Türsensor	Stk 721 kg

## ABMESSUNGEN

Laufend aktualisierte Maßblätter und CAD-Zeichnungen können Sie jederzeit bei uns anfordern.

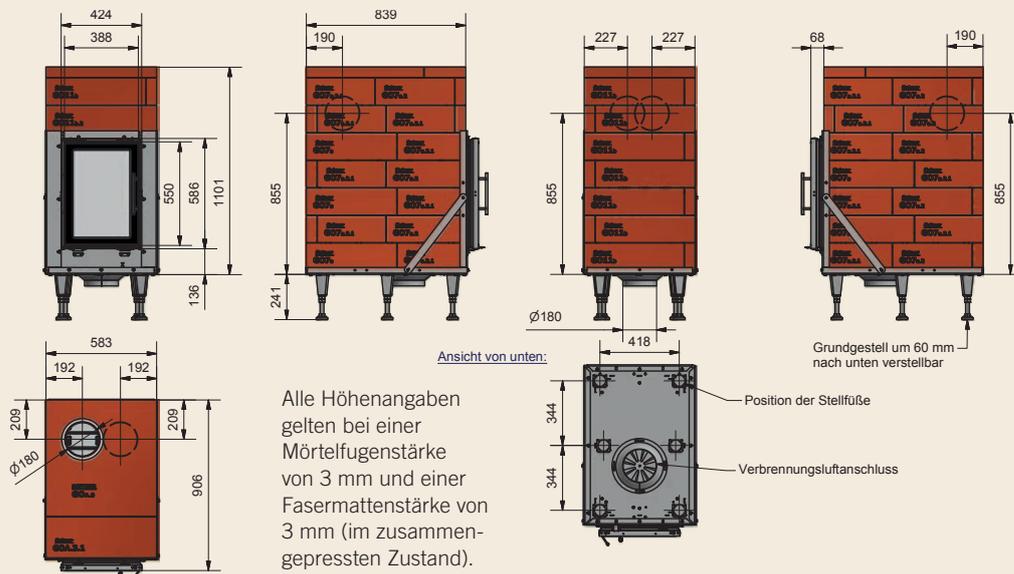

Türanschlag standardmäßig links. Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden. Produktpaket inkl. Versetzmörtel HK, Grundofenübergangsstein und Fasermatte.

Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm und einer Faserplattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand).

# GO25 - 59/42



## Technische Daten<sup>1)</sup>

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	6,7 kW
Zuglänge KMS <sup>2)</sup>	ca. 6,6 m
max./min. Holzauflagemenge	25 / 12,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holzseitlänge	50 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom <sup>1)</sup>	
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche <sup>1)</sup>	
Verbrennungsluftbedarf <sup>1)</sup>	
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums	763 kg
Mindest-Hüllenoberfläche <sup>3)</sup>	ca. 13,4 m <sup>2</sup>
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Typprüfung nach EN 13229 ist noch ausständig.

<sup>2)</sup> Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.

<sup>3)</sup> Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht
1600796	GO25 - 59/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 25 kg, schwarz, Lichtes Einbaumaß 420 x 590 mm, inkl. Grundofenübergangsstein, 4x	Stk	762 kg
1600797	GO25 - 59/42, ABS	Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	verbauter Türsensor Stk	763 kg

